

Быстрая установка 3G MMS Сигнализации «Часовой-8х8-RF-BOX» (версия 2) Комплект радиоканальный

Извлеките устройства из упаковки

Для конфигурирования Вам понадобятся:

1. прибор GSM «Часовой 8х8-RF-BOX»
2. GSM антенна
3. RF 433 Мгц антенна (установлена внутри корпуса)
4. термодатчик
5. рабочая СИМ-карта без PIN-кода

Внимание! СИМ-карта не входит в комплектацию прибора и приобретается отдельно.

Для снятия PIN-кода установите СИМ карту в любой сотовый телефон и в меню «**Безопасность**» - «**Запрос PIN кода**» выберете «**Отключить**». После чего Вы можете использовать СИМ карту в приборе.



Далее потребуются датчики:

6. 2 радиобрелока
7. 2 датчика движения
8. магнитоконтактный датчик на дверь
9. маленькая крестовая отвёртка
10. Сирена



Перед записью датчиков в прибор необходимо установить в них батарейку:


Установка батарейки в датчики движения:

Извлеките датчик и батарейку из упаковки. Откройте крышку датчика и установите батарейку согласно полярности. Закройте крышку, закрепив её винтом из комплекта датчика с помощью отвертки.



Установка батарейки в магнитоконтактный датчик: (см. рисунок на следующей странице)

Извлеките датчик и батарейку из упаковки. Откройте заднюю крышку датчика и установите батарейку согласно полярности, где «**VCC**» на контакте датчика соответствует «**+**» батарейки. Закройте крышку.

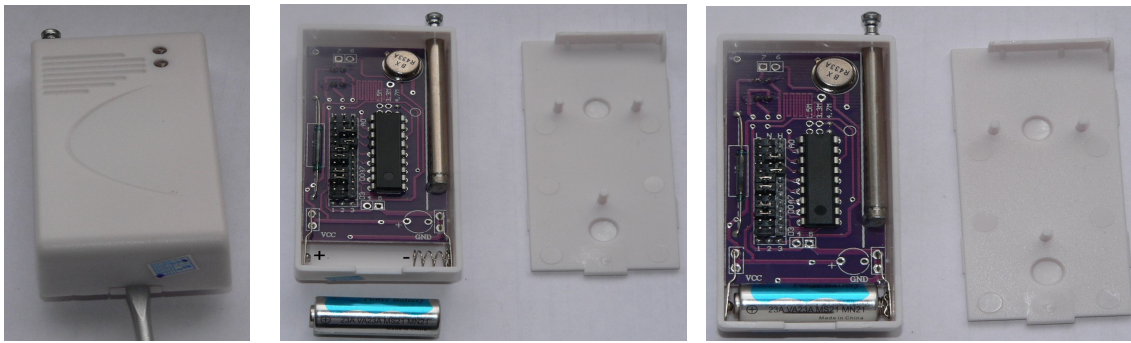


Для удобства записи в прибор разложите на столе брелоки и датчики в следующей последовательности:

1. Брелок-1
2. Брелок-2
3. Датчик движения-1
4. Датчик движения-2
5. Магнитоконтактный датчик (датчик двери). Составные части датчика необходимо положить, как показано на рисунке:




Порядок конфигурирования:


1. Подключаем термодатчик к прибору согласно схеме подключения

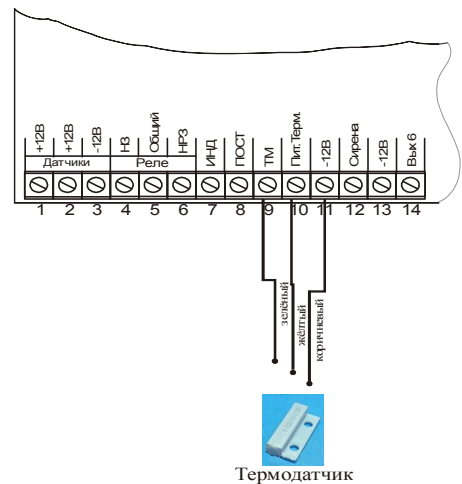


2. Устанавливаем в прибор SIM-карту:

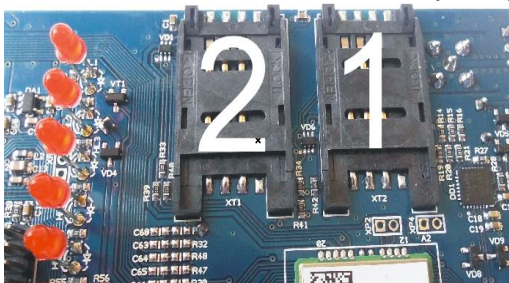


Прибор «Часовой 8x8-RF-BOX» имеет один слота для установки SIM-карты. Для настройки и работы прибора необходимо наличие SIM-карты в слоте.

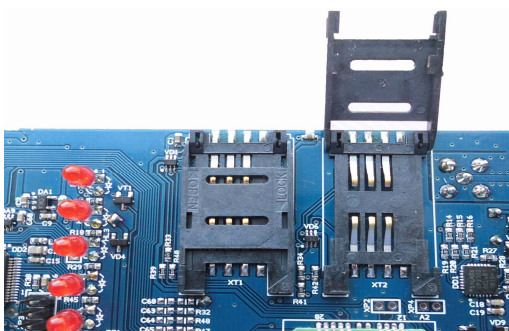


Для установки SIM-карты необходимо, сдвинуть крышку слота «от себя» и открыть её, как показано на рисунке.

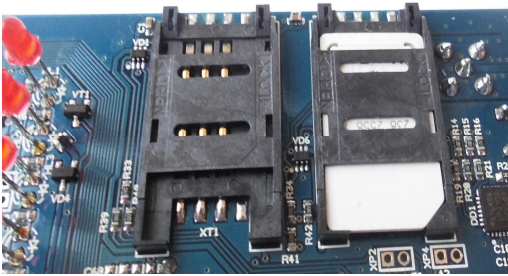

Устанавливаем SIM-карту в крышку слота и закрываем его в обратном порядке открытия.

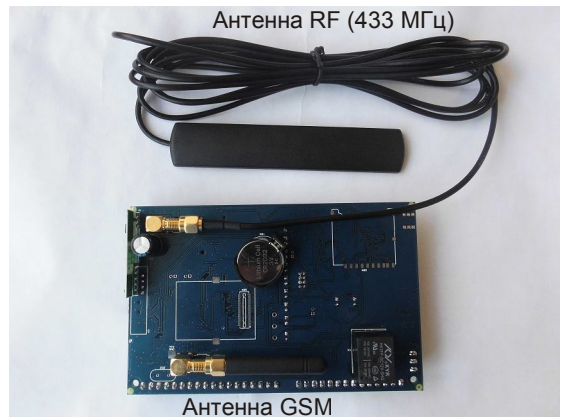

Подключаем к прибору GSM и RF антенны (вкручиваем) согласно рисунку

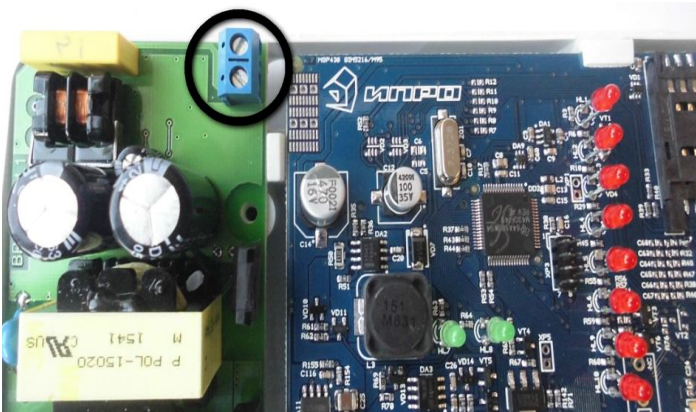

Подключаем сетевую вилку к клеммам блока питания (показано на рисунке). Для удобства подключения рекомендуется снять основную плату прибора, а затем установить ее на место. Включаем прибор в розетку, дождаемся полной загрузки прибора (светодиод «GSM» должен мигать).

3. Со своего мобильного телефона (Ваш номер телефона будет использоваться прибором в дальнейшем для отправки тревожных и информационных сообщений) отправляем SMS сообщение на номер SIM-карты установленной в приборе, следующего формата:

uk operator, где «operator» - оператор сотовой связи SIM-карты установленной в прибор.

<u>operator</u>	<u>Текст СМС сообщения</u>
Теле2	uk tele2
МТС	uk mts
Билайн	uk beeline
Мегафон	uk megafon

4. После получения SMS сообщения, прибор регистрирует подключенный термодатчик и перейдет к программированию радиобрелоков и датчиков, информируя об этом включением красного светодиода первой зоны.



Далее необходимо записать в прибор радиобрелоки и датчики. Для этого нажимаем и удерживаем любую кнопку брелока-1 в течении 1 секунды. Светодиод первой зоны погаснет и включится светодиод 2-й зоны, брелок-1 успешно записан.

Нажимаем и удерживаем любую кнопку брелока-2 в течении 1 секунды. Светодиод 2-й зоны погаснет и загорится светодиод 3-й зоны.

